

РОТАМЕТР-25 Ar/CO₂ 2 предназначен для регулирования и контроля расхода защитных газов Ar и CO

2

ОСОБЕННОСТИ:

- наглядность показаний
- удобный визуальный контроль
- плавная регулировка расхода защитного газа
- точность показаний
- латунный корпус и ниппеля

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Пропускная способность - 0-25 л/мин

Рабочее давление - 3,5 кгс/см²


Максимальные значения расхода:

- Ar – 25л/мин

- CO₂ – 25 л/мин

Вход – штуцер M16x1,5 (универсальный ниппель Ø6/Ø9)

Выход – штуцер M16x1,5 (универсальный ниппель Ø6/Ø9)

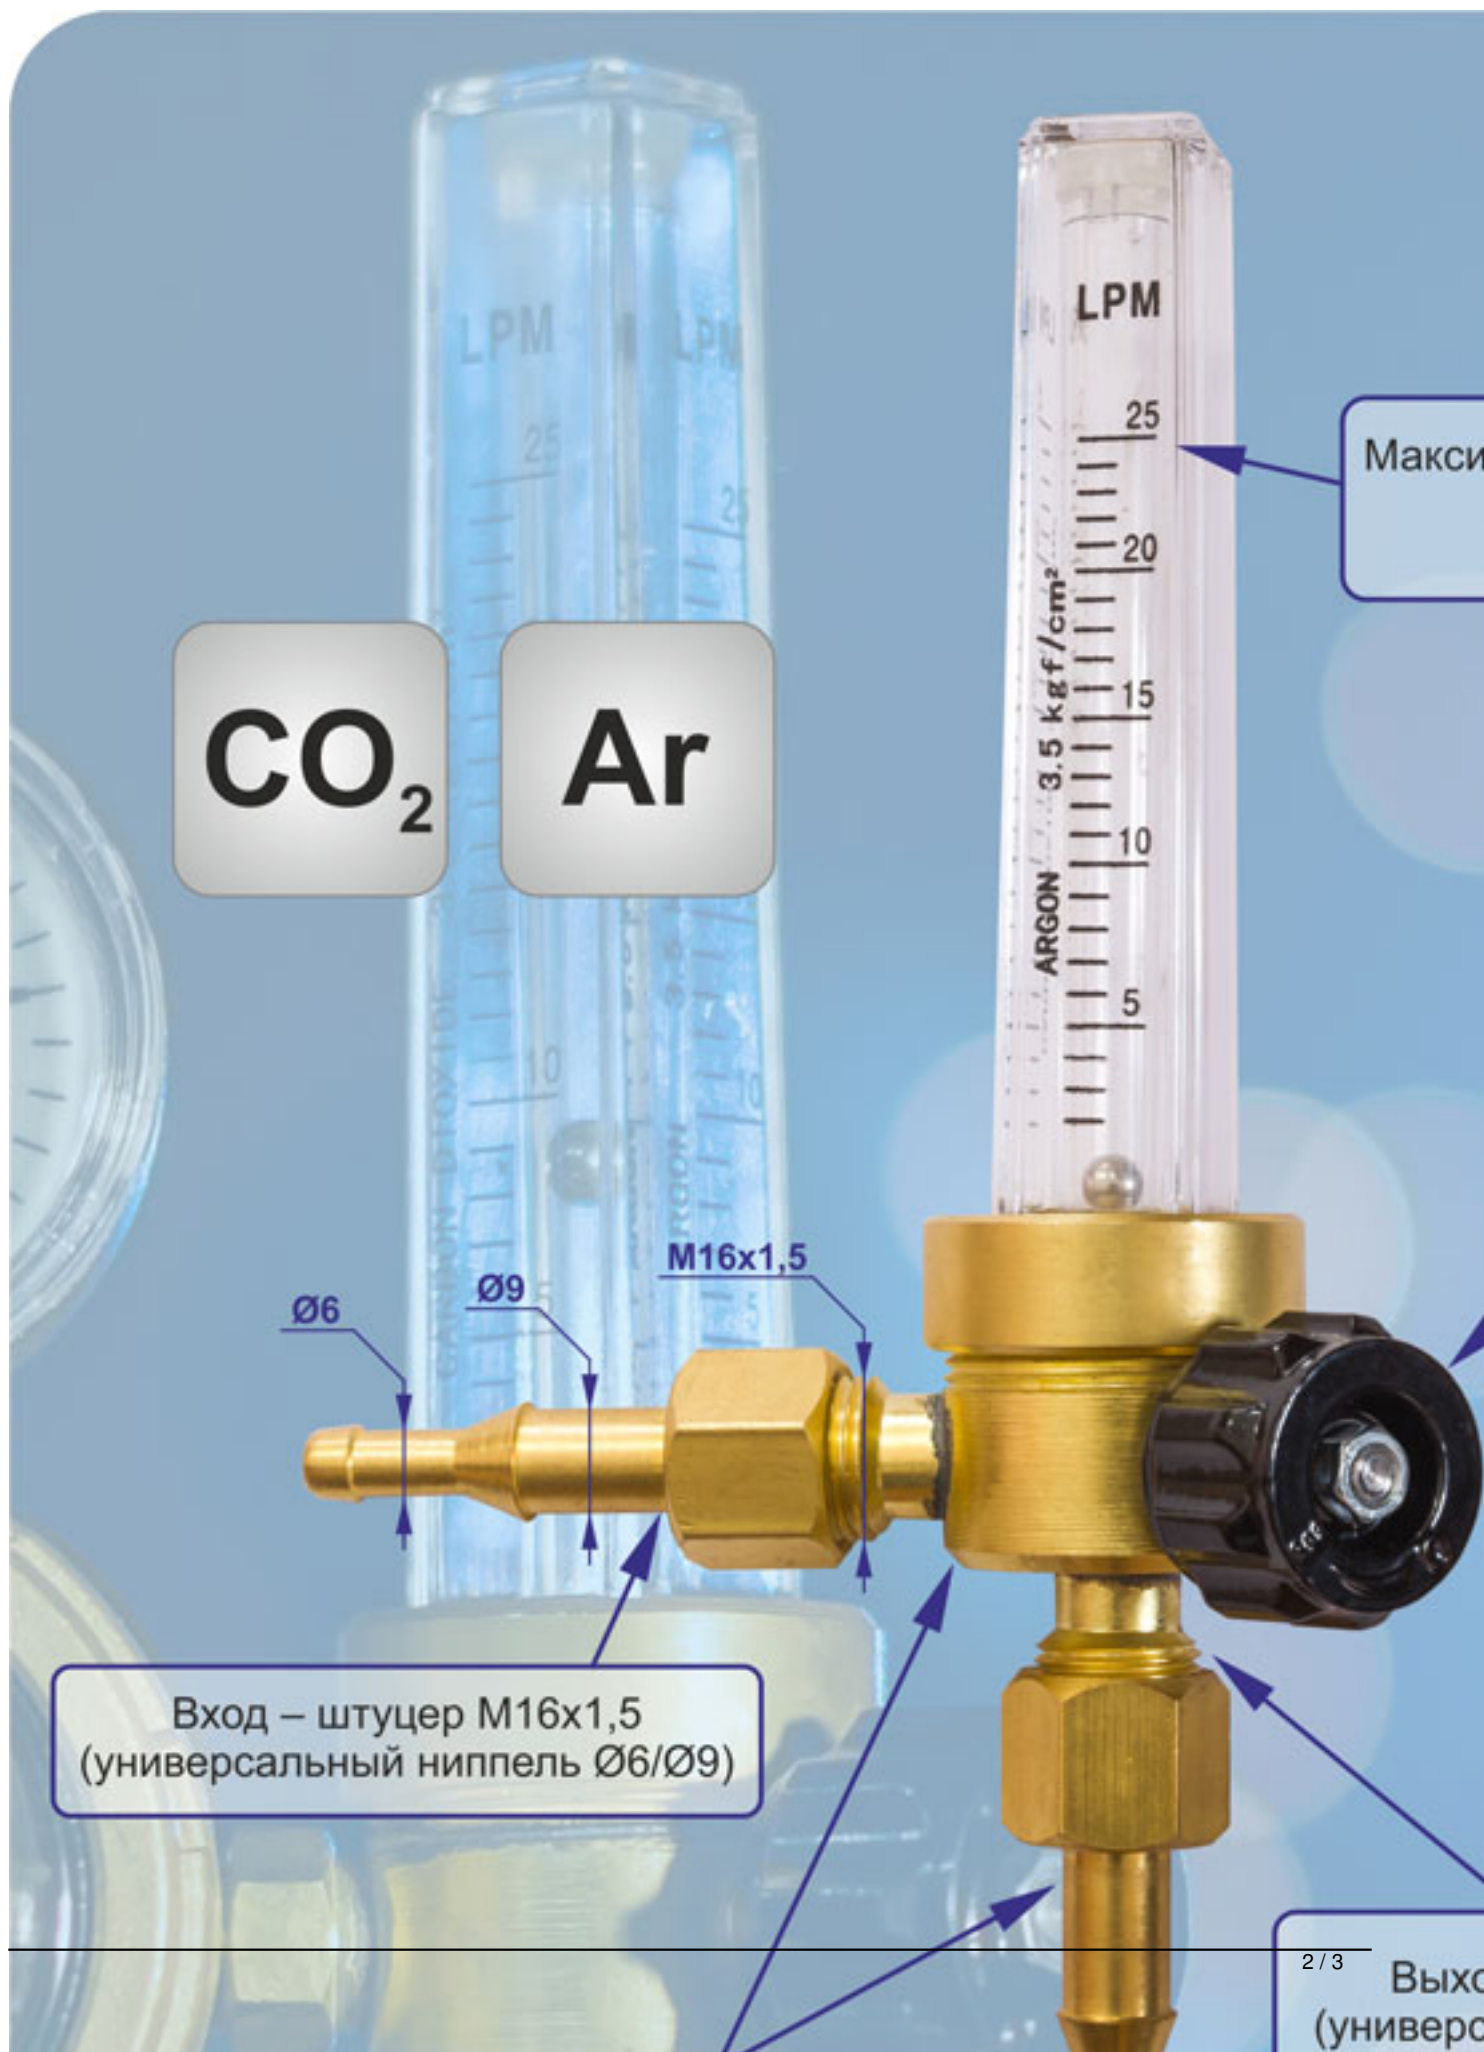

CO₂

Ar

Максимум

Ø6
Ø9
M16x1,5

Вход – штуцер M16x1,5
(универсальный ниппель Ø6/Ø9)

2/3
Выход
(универсальный ниппель Ø6/Ø9)

