

Новые горелки для пайки [ГЗУ ДОНМЕТ 228](#) и [ГЗУ ДОНМЕТ 248](#) !

Горелки разработаны на базе ствола самой популярной горелки [Г2 "МИНИ ДМ" 273](#) .

Горелки предназначены для пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки черных и цветных металлов и их сплавов.


В качестве горючего газа используется **пропан-бутан или метан**. В качестве окислителя – **кислород**.

Температура ядра пламени составляет **2100-2200°С**

, что позволяет вести пайку всеми видами припоев.

Миниатюрная рукоятка делает данные горелки легкими, маневренными и очень удобными в эксплуатации!

[Горелка для пайки ГЗУ ДОНМЕТ 228](#)

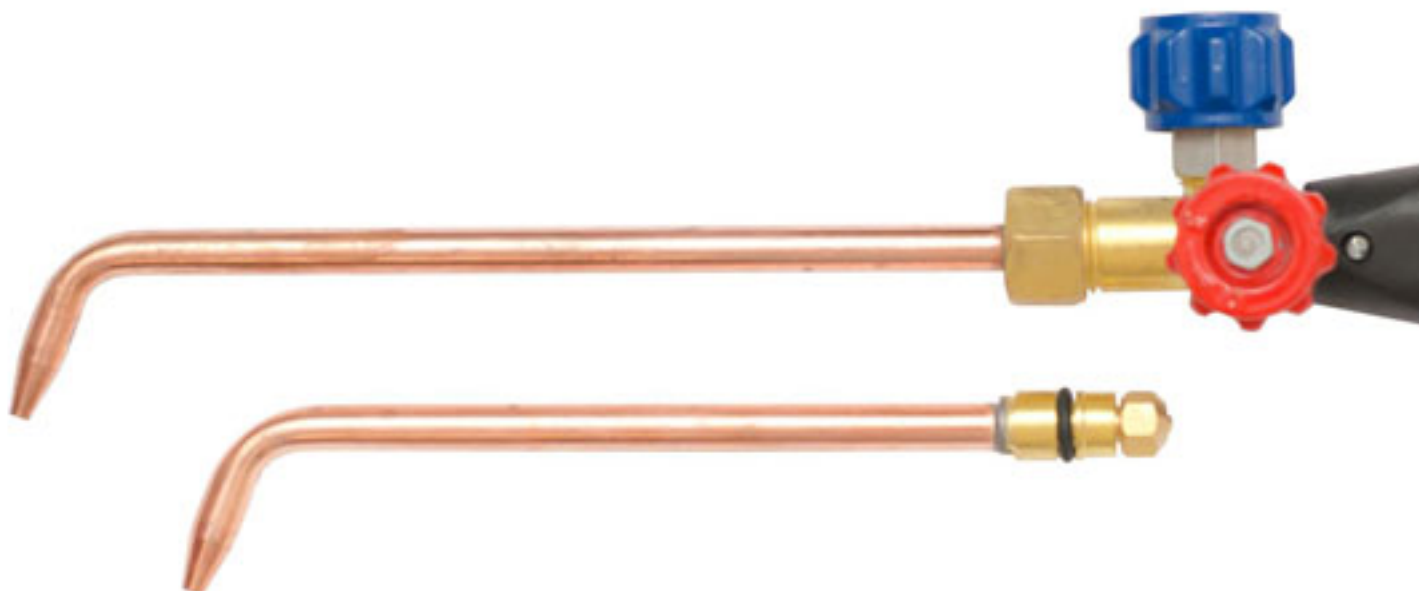


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Горючий газ	Пропан (П)
Комплектация:	Газосварочные наконечники №№2 и 3
Условный проход резино-маневого рукава	6/6
Вес горелки, не более	0,3 кг
Длина, не более	390 мм (с №3)



[Горелка для пайки ГЗУ ДОНМЕТ 248](#)

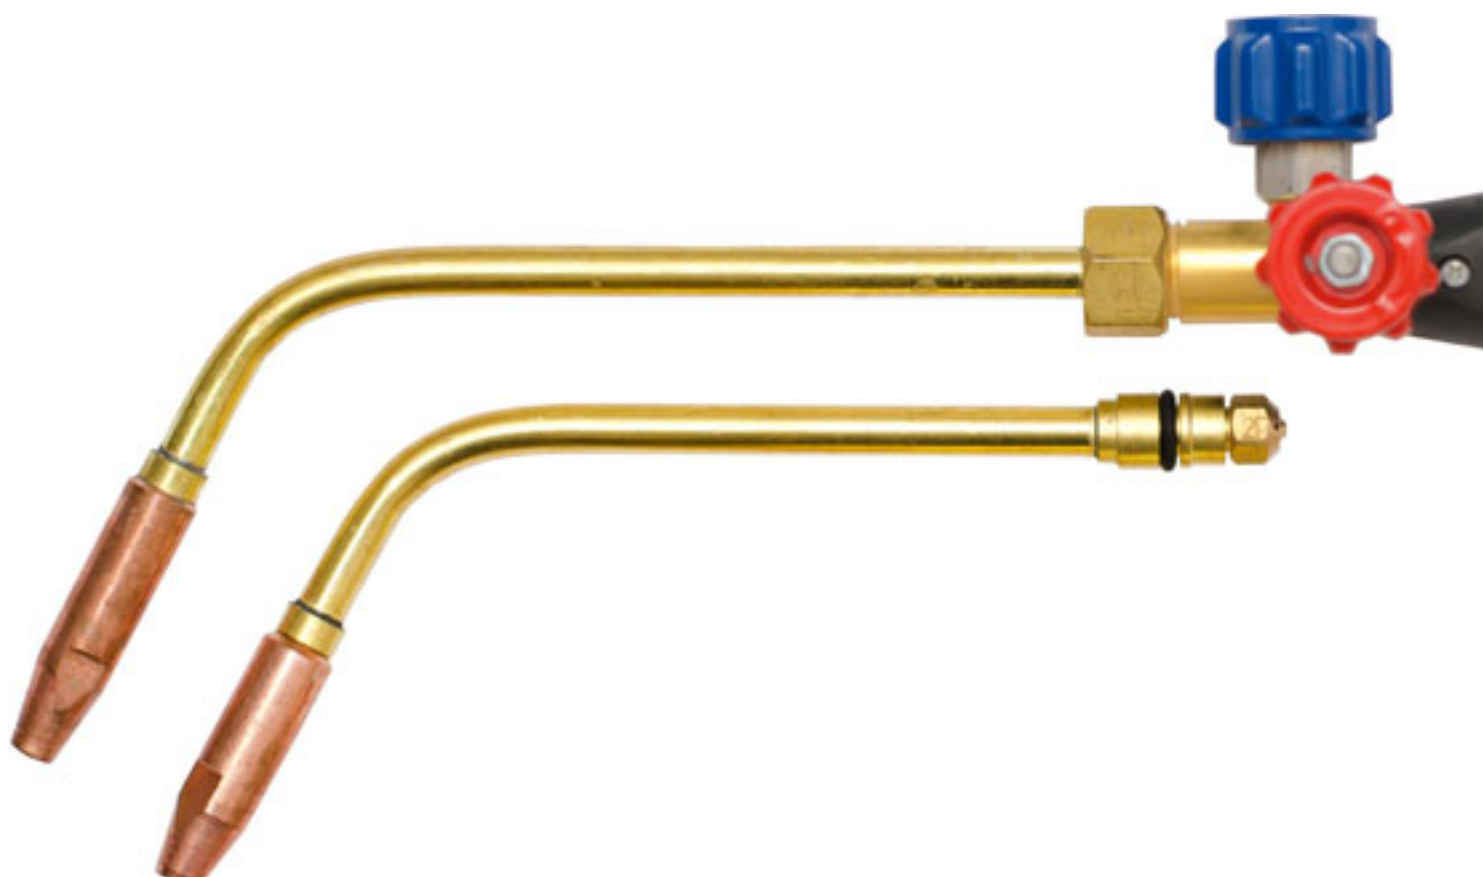

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА горелки №№2 и 3 с форкамерой



