


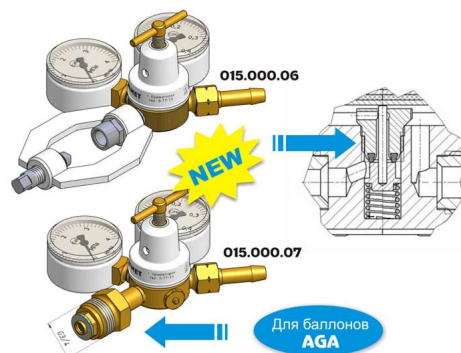


(ЗАПАТЕНТОВАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ)

- Улучшены характеристики регулирования давления на 30%
- Повышена надёжность работы редуцирующего узла на 25%
- Возможность использования с баллонами типа AGA
- Редуктор сертифицирован: 
- в Украине; 
- в России; 
- в Беларуси.

Более точное поддержание заданного давления газа сделает комфортнее работу сварщика, особенно при использовании газосварочных наконечников № 0 или № 1. Освоено производство нового ацетиленового редуктора БАО-5ДМ (заказ 015.000.07) в соответствии с требованиями ISO, который имеет предохранительный клапан и присоединительное устройство для подключения к лёгким и удобным баллонам типа AGA с резьбой G3/4.



Наименование	№ заказа
Редуктор БАО-5ДМ (присоединение к баллону – хомутом)	015.000.06
Редуктор БАО-5ДМ (для баллонов типа «AGA»)	015.000.07

С уважением, Василий Пышняк

инженер-конструктор (0626) 44-16-01